

MAX PRO 94 POWER CHEM-FIX

MAX PRO 94 Power Chem-Fix est un ancrage chimique professionnel et industriel à bi-composantes, basé sur une résine époxy acrylate exempte de styrène

CARACTERISTIQUES

- ancrage très robuste
- durcissement rapide
- facile à appliquer avec notre MAX PRO Power-Gun HV
- durcit sans retrait et sans tension , résistant aux produits chimiques
- sans styrène - adapté aux espaces fermés
- applicable sur des surfaces humides - utilisable entre -10°C et +40°C (le produit lui-même doit être à 20°C)
- adapté à des conditions humides et à des trous de forage mouillés
- le tube ouvert peut être entièrement utilisé
- conforme à la réglementation **ETA** (Agrément Technique Européen)

APPLICATIONS

- ancrage sans contrainte dans le montage dans la construction et l'industrie
- ancrage de l'armature, des tiges filetées, des boulons, des systèmes d'ancrage spéciaux dans le béton, la pierre naturelle, la maçonnerie pleine ou creuse, le Y-tong, le béton cellulaire
- peut être utilisé comme matériau de remplissage ou de réparation

EMBALLAGES

Cartouches	300 ml
Carton	12 cartouches par carton

COULEURS

Gris béton

INFORMATION TECHNIQUE


Type	acrylate époxy exempt de styrène
Consistance	liquide
Caractère	pâteux
Résistance aux températures	-35°C tot +100°C
Temps ouvert	10 minutes à 15°C et 50% d'HR (consultez le tableau ci-dessous)
Température d'application	-10°C à +40°C
Temps de séchage dans le béton	60 minutes à 15°C et 50% d'HR

Temps de séchage dans le béton humide	120 minutes à 15°C et 50% d'HR
Conservation	18 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C - après ouverture et stockage - correct toujours réutilisable pendant au moins 6 semaines

APPLICATION

- les surfaces doivent être propres, nettes et résistantes
- ouvrez la cartouche et assurez-vous d'abord que les deux composants sortent uniformément de la cartouche
- ensuite, utilisez l'embout mélangeur fourni (n'utilisez pas d'autres types) pour obtenir le rapport de mélange idéal
- expulsez les 3 à 5 premiers centimètres pour vous assurer que la colle sorte homogène et brillante de la cartouche
- après utilisation, conservez la cartouche avec l'embout mélangeur
- en cas de réutilisation, dévissez l'embout mélangeur et répétez les étapes précédentes
- utilisez le MAX PRO Power-Gun HV pour une application facile
- nettoyez vos mains avec les lingettes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

MURS PLEINES

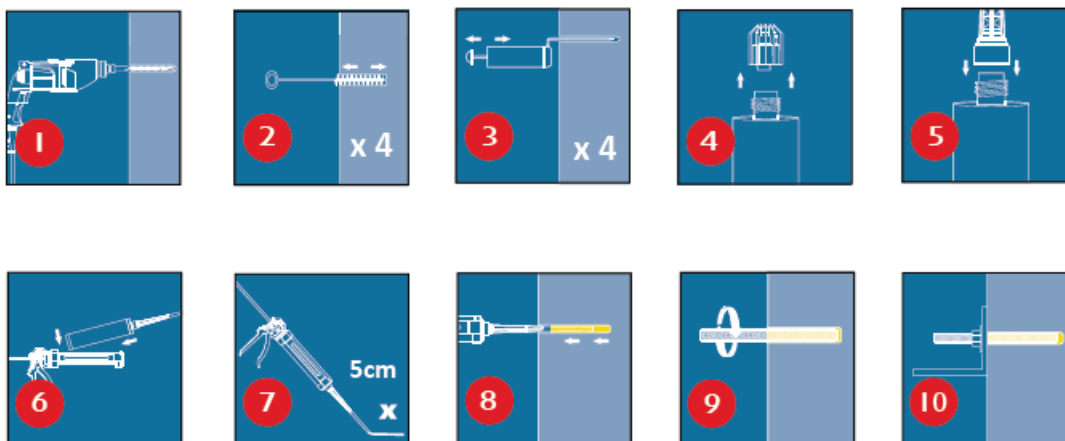

MURS CREUX



Température surface	35°	25°	15°	5°	0°
Temps ouvert (min)	2	4	12	30	45
Temps pour charger (min)	20	30	60	210	210

BOORMATEN					BELASTINGEN IN BETON C20/25			
Ø bevestiging	Ø mm boorgat	↓ mm boordiepte	↔ mm randafstand	↔ mm tussenafstand	kN Karakteristieke treksterkte	kN treksterkte	kN afschuifsterkte	Nm. Aantrekkoppel
M8	10	80	80	160	29,3	11,6	8,1	10
M10	12	90	130	180	46,4	18,4	12,9	20
M12	14	110	150	220	63,8	25,3	18,7	40
M16	18	125	170	250	76,9	30,5	34,9	80
M20	24	170	190	340	112,7	44,7	54,4	120

Plug maat	Ø bevestiging	Ø mm boorgat	↓ mm boordiepte	↔ mm randafstand	↔ mm tussenafstand
12/50	M6/M8	12	55	100	160
16/85	M10/M12	16	90	130	180
16/135	M10/M12	16	140	150	220
20/85	M14/M16	20	90	170	250

DIS-020	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - 300ml
DIS-021	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Mixertips - 10 pcs
DIS-022	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Pluggen - 16x85mm - 10 pcs
DIS-023	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Pluggen - 12x50mm - 10 pcs
DIS-024	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Pluggen - 16x130mm - 10 pcs
DIS-025	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Pluggen - 20x85mm - 10 pcs
DIS-026	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Metaalborstel - 10 mm
DIS-027	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Metaalborstel - 13 mm
DIS-028	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Metaalborstel - 18 mm
DIS-029	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Metaalborstel - 28 mm
DIS-030	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Blow Out Pump
DTP-101	MAX Gun Pro
DIS-032	MAX PRO 94 Power Chem-Fix - Introductiekit

ADHESION

- excellente adhérence
- préparez toutes les surfaces en les nettoyant soigneusement, en les débarrassant de la poussière et en éliminant les parties lâches

PEINTURE

- peut être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non durcie > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie > mécaniquement
- les mains et outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- ne convient pas aux PMMA, PE, PP, Teflon[®], surfaces bitumineuses et surfaces contenant de la cire ou de la paraffine.
- consultez toujours votre conseiller technique pour tous conseils et directives, et demandez sa présence éventuelle au démarrage des travaux

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.